

CHANGE with us

変化に挑むお客様の最高の伴走者に

ポンプ式溶湯出湯装置

かもがわ2.0

KAMOGAWA 2.0

更なる安心、安全なアルミ出湯作業の実現

2007年、初代かもがわをリリースし、これまで国内外あわせて70基以上を展開するなど、アルミ溶湯の安全出湯に広く貢献してまいりました。

この度、初代かもがわをさらにバージョンアップした“かもがわ2.0”の販売を開始しました。

既設炉へのインストールを容易にし、安全性の向上、ライフサイクルコストの低減に大きく貢献いたします。

特徴

◎ 安全性

出湯操作 …………… アルミ溶湯から離れた位置からボタン操作一つで出湯が可能です。

停電・地震対策 …… 停電・地震発生など異常発生時に、出湯動作が自動停止します。

湯漏れ無し …………… 従来のタップ出湯と異なり、タップ穴の劣化による湯漏れリスクがありません。


◎ 簡単操作

安定した出湯量 …… ボタン操作一つで設定した出湯量をキープすることができます。

◎ 省エネルギー

溶湯レベルに関係なく一定速度で出湯可能。


溶湯温度の適正保持が容易であり、省エネルギーに貢献します。

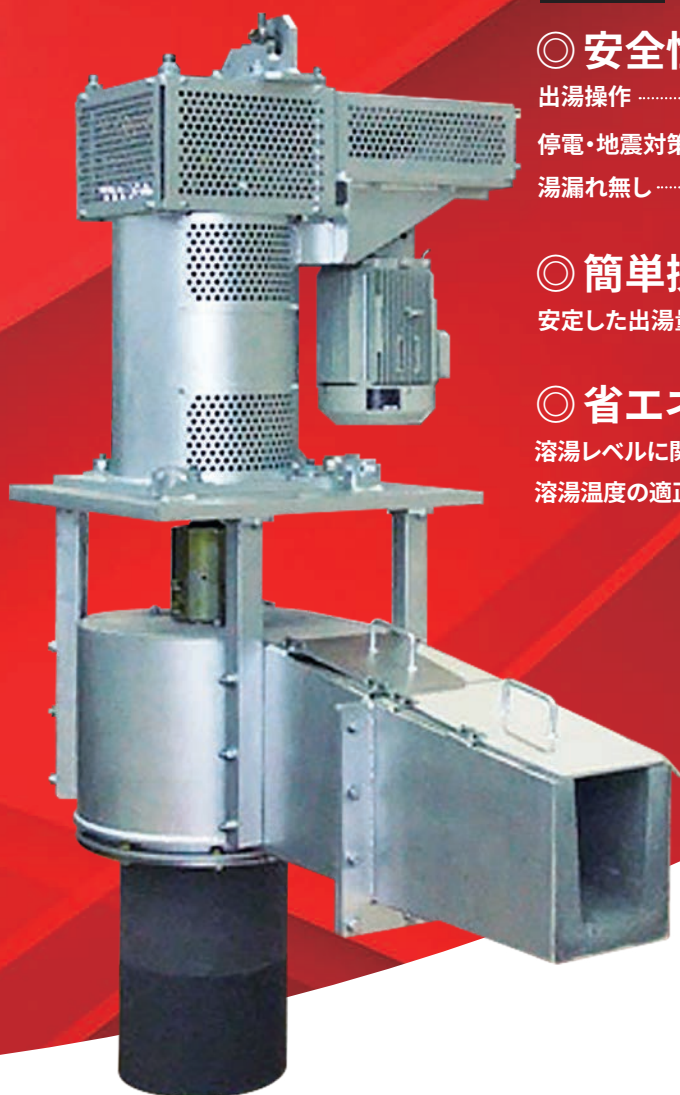

SANKEN
HIROSHIMA JAPAN

製品概要

インペラを利用してアルミ溶解炉などから溶湯を安全に出湯する装置です。
タップ出湯装置、電磁ポンプや真空吸引装置などの出湯装置と比べると消耗品や
交換時の工事費用が少なく、ランニングコストを大きく削減できます。

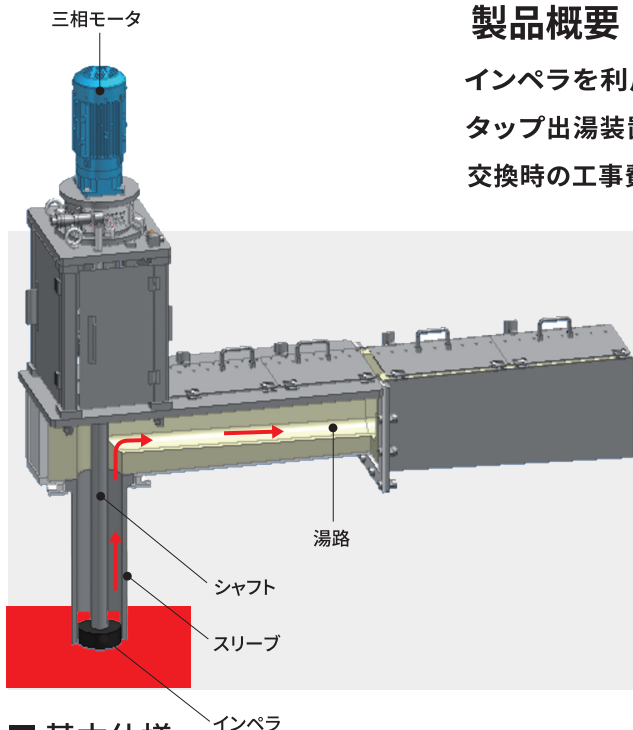

初代かもがわとの比較

- 1 溶湯を汲み上げる機構を従来比 **45%ダウンサイジング**。
既設炉汲み出し室に大きな改造無しでインストール可能
- 2 最大揚程を **500mmまでアップ**
- 3 有効汲出量を増加し、残湯レベル低減
- 4 ユーティリティは、電気のみ

基本仕様

	かもがわ	かもがわ2.0
全 高	1840mm	1800mm
全 幅	最大520mm	最大450mm
全 長	約2100mm (樋長さにより可変)	約1900mm (樋長さにより可変)
重 量	約720kg	約750kg
最 大 流 量	500kg/mm	500kg/mm
最 大 揚 程	約350mm	約500mm
残 湯 レ ベ ル	炉床 + 300mm	炉床 + 200mm
ユーティリティ	電気、冷却空気	電気のみ

●お問い合わせ

三建産業株式会社 拠点一覧

西日本ブロック(本社/工場) / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目1-2 TEL.082-849-6790 FAX.082-849-6890

西日本ブロック(大阪) / 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目12-15 大拓ビル TEL.06-6886-6366 FAX.06-6886-6377

西日本ブロック(安来) / 〒692-0011 島根県安来市安来町754番地9 金森商業ビル2F-南号室 TEL.0854-21-9300 FAX.0854-21-9301

東日本ブロック(東京) / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-4-3 太陽生命神田ビル9階 TEL.03-3865-1271 FAX.03-3865-1276

東日本ブロック(北海道) / 〒053-0005 苫小牧市元中野町3丁目9-19 TEL.0144-35-5281 FAX.0144-35-5288

中日本ブロック(中部) / 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 504号室 TEL.0566-72-5571 FAX.0566-72-5554

中日本ブロック(北陸) / 〒933-0871 富山県高岡市駅南一丁目8-34 アラヤビル TEL.0766-21-7850 FAX.0766-21-7850



SANKEN
HIROSHIMA JAPAN

from Hiroshima to the World

