

オール電化アルミ溶解保持炉

Super S-MIC

スーパー エス・ミック


Sanken
Melting system by
Immersion and
Circulation

Super S-MICの目指すもの

- 超省エネ
- 高効率
- CO₂排出ゼロ
- 高清浄溶湯
- Just in Time 溶解

主仕様

溶解能力	1,000kg/h
溶湯保持量	4,800kg
加熱方式	電気抵抗式ヒータ(SAヒータ)
出湯温度	680~720±3℃

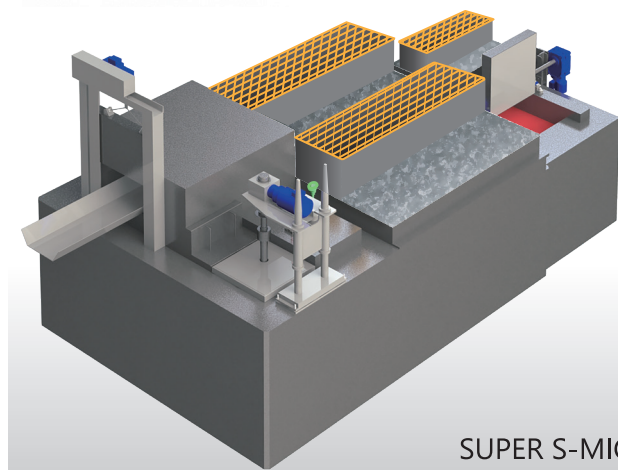


SUPER S-MIC

特徴


A 超省エネルギーの実現

- 高効率ヒータ+溶湯循環システムの最適化で従来型の約30%の省エネを実現します。

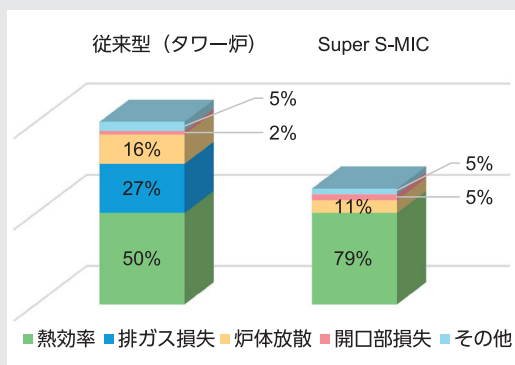


B 高歩留まり

- 溶解負荷に左右されない安定した高い歩留まりを実現します。

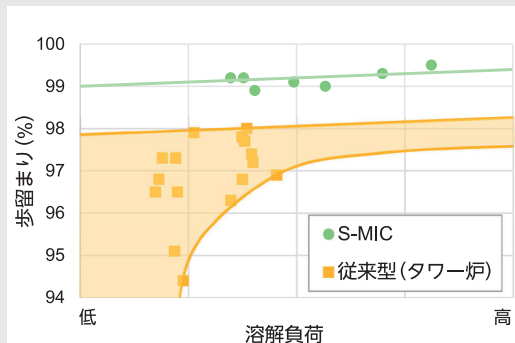

C ダクト・集じん装置不要

- ダクト・集じん装置不要でクール・クリーン+省スペースを実現します。

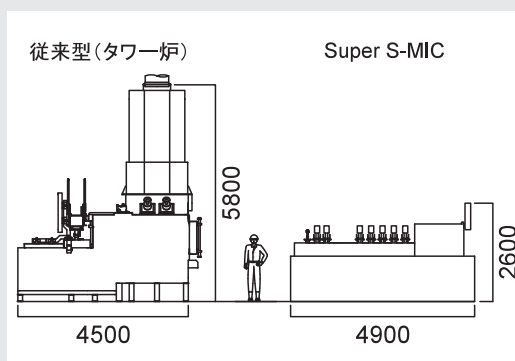

D オール電化で省エネ・CO₂ゼロ

- オール電化の溶解ラインで省エネ+工場からのCO₂排出ゼロを実現します。

