


アルミダイカスト

高品質保持炉

主仕様(実績例)

溶湯保持量	2,600kg/ch
有効出湯量	600kg
加熱方式	高効率ヒータ(SAヒータ)
ヒータ容量	13kW-220V×4本

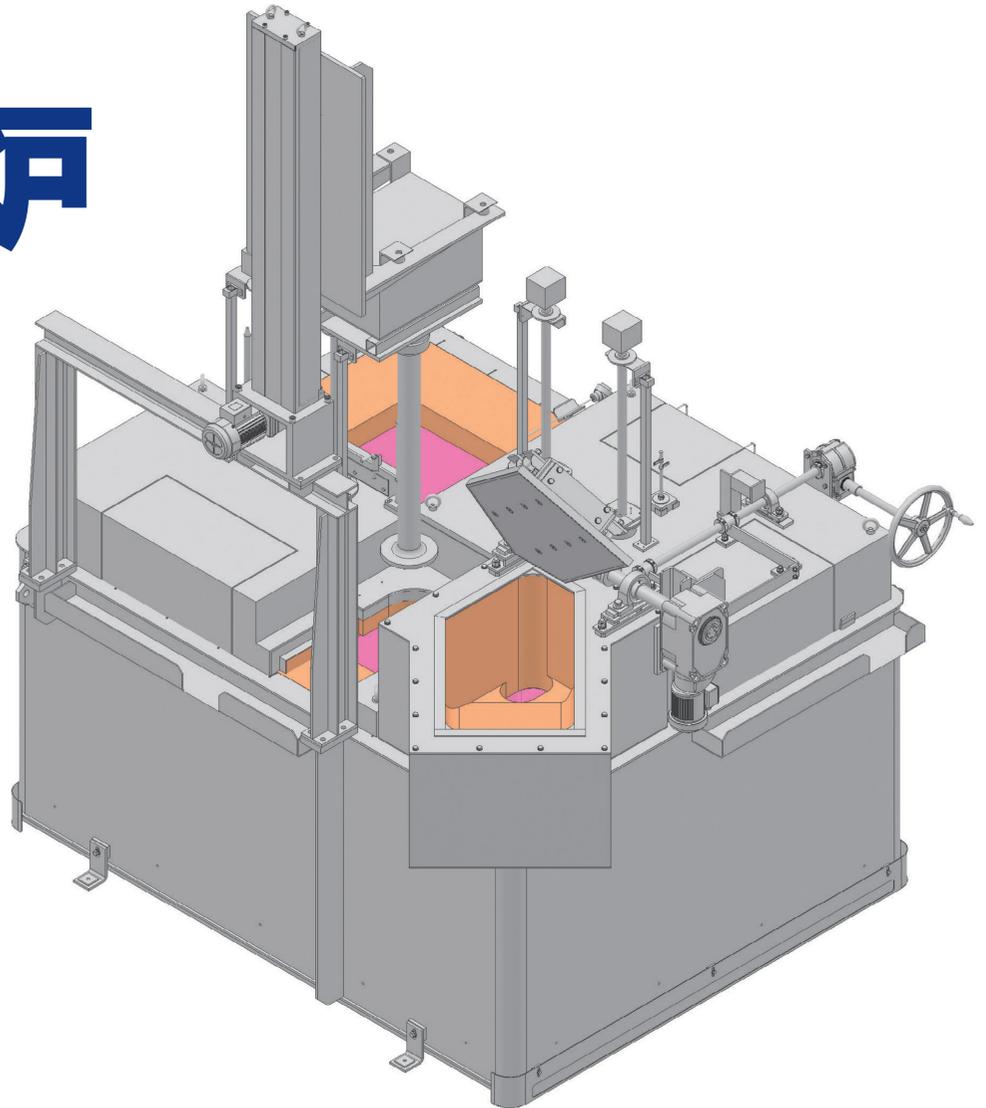

特徴

A 高品質溶湯の維持


- ① 操業時モード
フラックスと脱ガスの同時且つ
連続処理が可能
- ・ ガス含有量：0.2cc/100gAl 以下
 - ・ K値：0.4以下(溶湯フィルタ無し)

- ② 休日明けモード
汲出室の脱ガス処理が可能
- ・ ガス含有量：0.2cc/100gAl 以下

B 省エネ性

一体成型バスの採用により高断熱化

- 側壁表面温度：43.8℃

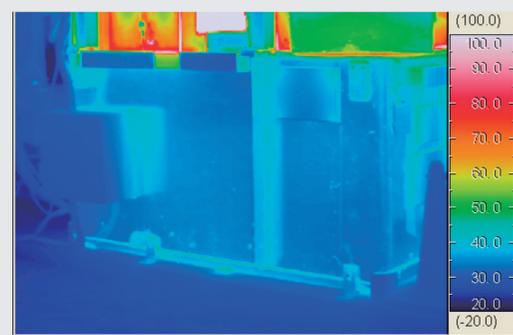

処理室状況



溶湯処理装置